

UTOVARIVAČ WOLF WL 500




1. Opremljeni snažnim i izdržljivim motorima visokih performansi i efikasnosti.
2. Hladnjak rashladne tečnosti visokog kapaciteta što omogućuje rad na spoljnim temperaturama većim od 40 stepeni celzijusa.
3. Upravljački sistem je opremljen pumpom visokog kapaciteta i protoka što omogućuje izuzetno lako upravljanje i manevrisanje mašinom.
4. Hidraulične pumpe visokog kapaciteta omogućuju pouzdan rad i visoku podiznu moć hidraulike
5. Korišćenjem napredne ISR tehnologije u izradi hidrauličnih creva obezbeđen je produžen vek trajanja.
6. Robustna i pouzdana power shift transmisija.
7. Velika podizna moć, veliki kontra teg, brzina, laka manipulacija i jednostavno održavanje čine ovaj model idealnim za najteže poslove.
8. Velike staklene površine obezbeđuju maksimalnu preglednost u svim pravcima.
Klima uređaj omogućuje rukovaocu rad i pri najlošijim vremenskim uslovima.



Rumenački put br. 39, 21201 Rumenka,
Tel/fax: + 381(021)540-426,540-438,
www.vgp.rs e-mail: office@vgp.rs



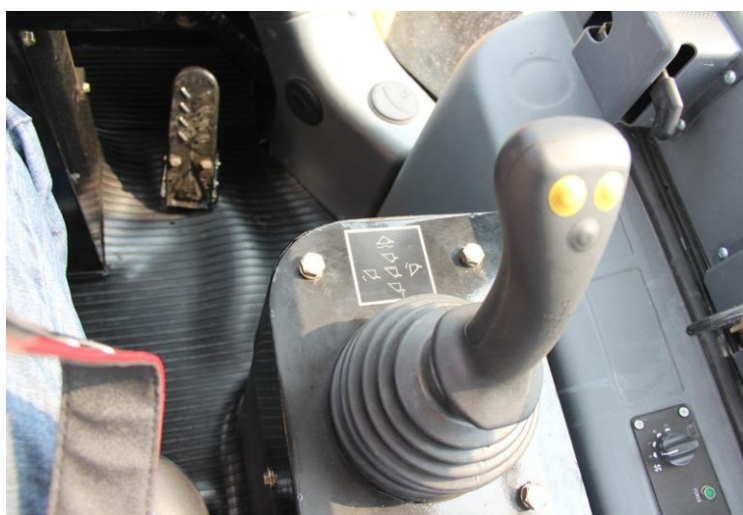



Performanse	Snaga podizanja	5000 kg
	Ukupna težina	17100 kg
	Kapacitet kašike	3 m³
	Maksimalna vučna sila	152 KN
	Maksimalna sila guranja	≥170 KN
	Maksimalni nagib	30°
	Maksimalna visina istovara	3150 mm
	Daljina kašike od točkova	1250 mm
	Ukupne dimenzije (D x Š x V)	7920 x 3050 x 3400 mm
	Minimalni radijus okreta	6640 mm
Motor	Model	Weichai WD10G220E22 Shanghai SC11CB220G2B1 Cummins 6CTA8.3-C215
	Tip	Vodeno hlađenje motora
	Broj cilindra prečnik i hod klipa	6 - 126 x 130 mm
	Nominalna snaga	162kw--2200r/min

	Maksimalni obrtni moment	860 N.m
	Minimalna potrošnja goriva	≤ 215 g/kw.h
Transmisija	Multiplikator	Yj375
	Menjač	Planetarni
	Brzine	2 napred - 1 nazad
	Maksimalna brzina	38 km/h
Pogonska osovina	Rastojanje između točkova	3200 mm
	Širina točkova	2250 mm
	Klirens	450 mm
Hidraulični sistem	Radni pritisak hidraulike	18 MPa
	Vreme podizanja kašike	5.95±0.2s
	Ukupno vreme	10.95±0.5s
	Kapacitet rezervoara za gorivo	300 l
Kočioni sistem	Radna kočnica	Disk kočnica sa vazdušnom podrškom na sva 4 točka
	Ručna kočnica	Ručna disk kočnica
Gume	Dimenzije	23,5-25
	Pritisak u prednjim gumama	0.4Mpa
	Pritisak u zadnjim gumama	0.35Mpa